


## Produktinformation

### SPECIAL RAL farver

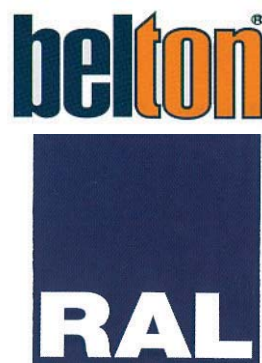

- RAL sortiment:** De mest gængse RAL farver
- Anvendelse:** Metal, træ, keramik, ler, sten, glas, papir og nogle kunststoffer.
- Egenskaber:** God udflydning, højt tørstofindhold, stor rækkeevne, hurtig tørring, god gennemtørring, ridsefast, vejrbestandig.

Indeholder ikke tungmetaller (bly-, cadmium-, chromfri)

- Bindemiddeltype:** Nitrokombinations harpiks

- Påføring:** 2 krydsgange giver ca. 40 – 50 µm

- Tørretider:**
- |               |                |
|---------------|----------------|
| Støvtør:      | 5 – 10 min     |
| Berøringstør: | 30 – 40 min    |
| Gennemtør:    | efter 24 timer |

- Overlakering:** Med sig selv til enhver tid  
Med andre belton lakker til enhver tid

NB: Må ikke anvendes på syntetiske lakker (giver risiko for lakrejsning)

- Opbygning:**

	Træ	Metal	Keramik
1. lag	Træ grunder	Rustbeskyttelsesgrunder	Universalgrunder
2. lag	Dæklak	Universalgrunder	Dæklak
3. lag		Dæklak	

## C. FLAUEENSKJOLD A/S

Rebslagervej 1, 9000 Aalborg - Tlf. 96 31 47 00 – Fax. 98 16 44 00