


Produktinformation

SPECIAL Diamant lak

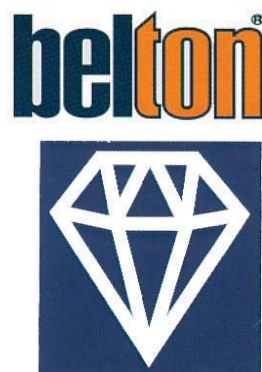

Anvendelse: Diamant effektlak til dekoration af brugs- og pyntegenstande af træ, flet, metal, sten, glas og forskellige kunststoffer. F.eks. modelbiler, tørrede blomster, juleting, grankogler, halmstjerner, lys, træfigurer og meget andet.

Egenskaber: God og let at påføre, hurtig tørring
Indeholder ikke tungmetaller (bly-, cadmium-, chromfri)

Bindemiddeltype: Acrylharpiks

Påføring: 2 krydsgange giver ca. 40 – 50 µm

Tørretider:

Støvtør:	efter 10 – 15 min
Berøringstør:	efter 30 – 40 min
Gennemtør:	efter ca. 12 timer

Overlakering: Med sig selv efter 6 timer
Med klarlak
NB: Må ikke anvendes på syntetiske lakker (giver risiko for lakrejsning)

Opbygning:

	Træ	Metal	Keramik
1. lag	Trægrunder	Rustbeskyttelsesgrunder	Universalgrunder
2. lag	Mørk lak	Universalgrunder	Mørk lak
3. lag	Diamant lak	Mørk lak	Diamant lak
4. lag	Klarlak	Diamant lak	Klarlak
5. lag		Klarlak	

C. FLAUEKJOLD A/S

info@flauenskjoeld.dk · www.flauenskjoeld.dk

Nålemagervej 1 · DK-9000 Aalborg

Tlf. 96 31 47 00 · Fax. 98 16 13 00